МОДУЛЬ ВЫВОДА D4-32TD2, 12-24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА

Выходов на модуль	32 (источник)
Общих на модуль	4 (изолированных)
Рабочее напряжение	=10,8÷26,4 В
Тип выхода	PNP (открытый коллектор)
Пиковое напряжение	=30 В
Остаточное напряжение	=0,6В при 0,2А
Максимальный ток при резистивной нагрузке	0,2А на выход, 1,0А на общий, 4,0А на модуль
Максимальный ток утечки	0,01мА при =26,4 В
Максимальный импульсный ток	0,5А * 10мс
Минимальный ток нагрузки	0,2мА
Потребление от источника 5В	350 мА максимум
Внешнее питание	=10,8÷26,4 В, 1А на общий, включая нагрузку
Задержка на включение	0,2 мс
Задержка на выключение	0,2 мс
Тип клеммника	Разъем на 40 штырей
Индикация	Сторона логики
Вес	190 г.
Предохранители	нет

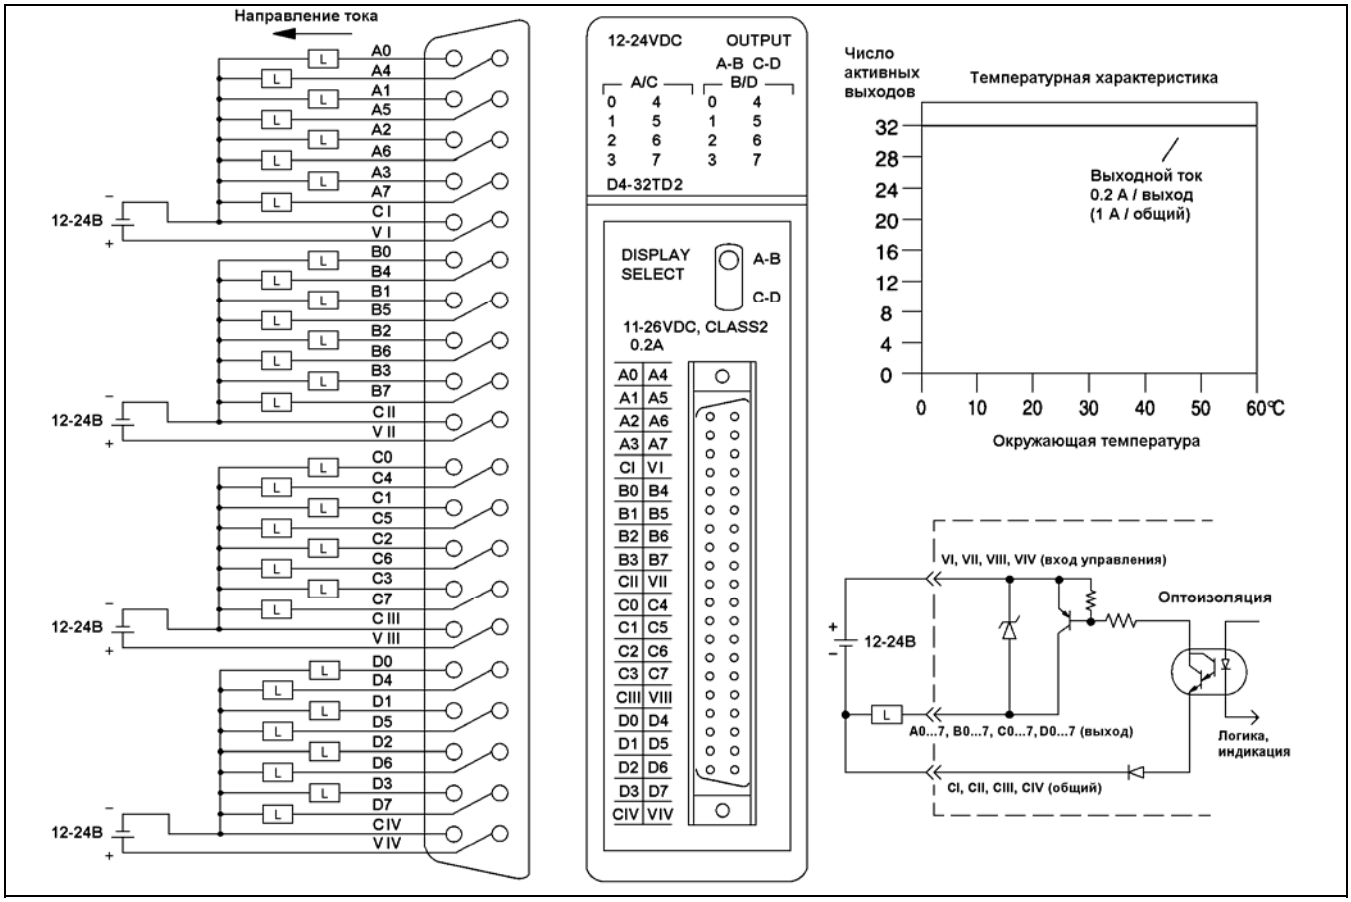

“DISPLAY SELECT”:

В позиции A-B индикаторы показывают состояние выходов в группах A0-A7, B0-B7.
В позиции C-D индикаторы показывают состояние выходов в группах C0-C7, D0-D7.