


P3-08TAS. Модуль изолированных выходов переменного тока

Модуль P3-08TAS содержит 8 изолированных выходов переменного тока ~100-240 В.



Спецификации клеммных блоков	
Число контактов	20 винтовых клемм
Сечение проводов	22-14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 22-14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. <i>Используйте медные провода, 60°C или равноценные.</i>
Ширина отвертки	6.5 мм максимально
Размер отвертки	M3
Момент затяжки винтов	Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм Крепежные винты: 0.3-0.4 Нм <i>Не перетягивайте крепежные винты при установке клеммного блока.</i>

График ограничения числа точек

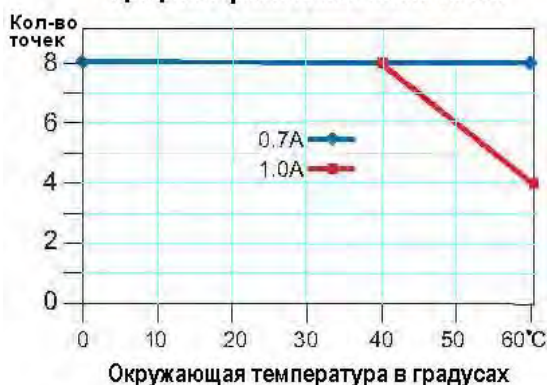

Темп.	Ток	
	1.0A	0.7A
0	8	8
40	8	8
60	4	8

**Клеммный блок продается отдельно.
Крышка клеммника поставляется с модулем.**

Мы рекомендуем использовать полностью смонтированные кабели ZIPLink для подключения к модулям. См. главу 3.

Крышка клеммного блока включена в комплект поставки модуля. Съёмный клеммный блок продается отдельно.

Код заказа: P3-RTB



P3-08TAS. Модуль изолированных выходов переменного тока (продолжение)

Характеристики выходов	
Число входов	8
Диапазон рабочего напряжения CE	~100-240 В (-15% / +10%)
Диапазон рабочего напряжения UL	~100-240 В (-20% / +20%)
Макс. выходной ток @ температура	1 А / на точку @ 40°C; 0.7 А / на точку @ 60°C
Диапазон частоты переменного тока	47 – 63 Гц
Минимальная нагрузка (Тип 2)	10 мА
Максимальный ток утечки (Тип 2)	4 мА @ ~264 В)
Падение напряжения в состоянии ВКЛ.	~1.5 В @ > 50 мА; ~4 В @ < 50 мА;
Максимальный пусковой ток	10 А / 10 мс
Время перехода «Выкл - Вкл»	1 мс + ½ цикла
Время перехода «Вкл - Выкл»	1 мс + ½ цикла
Светодиоды состояния	На логической стороне (8 шт.)
Светодиод «Ошибка»	При неисправном предохранителе (1 на точку)
Тип подсоединения	20-ти контактный съемный клеммный блок
Общие контакты	8 изолированных (1 точки / общий)
Предохранители	На общий провод, 3.15 А, сменный, (код заказа P3-FUSE-1 (5 шт.))


Общие характеристики	
Рабочая температура	От 0° до 60°C
Температура хранения	От -20° до 70°C
Влажность	От 5 до 95% (без конденсации)
Окружающая среда	Без агрессивных газов
Вибрация	MIL STD 810C 514.2
Ударостойкость (Shock)	MIL STD 810C 516.2
Изоляция вход-логика	~1500 В приложенное 1 минуту
Сопrotивление изоляции	>10 МОм @ = 500 В
Расcеяние тепла	12.46 Вт
Тип корпуса	Открытое оборудование
Сертификация	UL508 file E157382, Canada & USA UL1604 file E200031, Canada & USA CE (EN61131-2*) Это оборудование пригодно для использования в помещениях Класса 1, Раздел 2, Групп А, В, С и D или в безопасных местах.
Размещение модуля	Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода системы Productivity 3000
Кодирование модулей в каркасе	Электронное
Подключение сигналов	Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте ZIPLink (Глава 3)
Европейские директивы	См. раздел "EU Directive" в файле помощи Productivity3000 или на www.productivitypac.com
Вес	125 грамм

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности. Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity).

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 1, раздел 2 по взрывобезопасности.

P3-08TAS. Модуль изолированных выходов переменного тока (продолжение)

Схема соединений

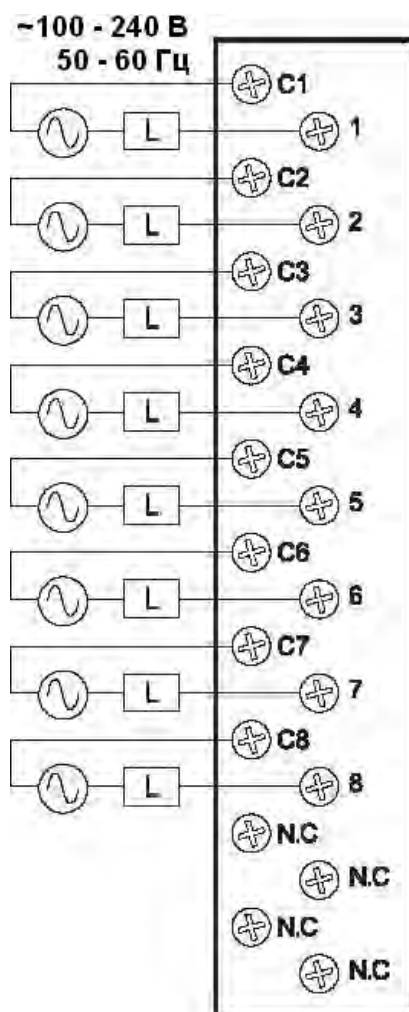

Заменяемые предохранители
 Код заказа: P3-FUSE-1 (5 штук в упаковке).
 1 предохранитель включен в комплект поставки модуля.

