


Редактирование HTML-файлов на панели C-more

Редактирование HTML-файлов в панели C-more


Для редактирования HTML-файлов в панели C-more, файлы, должны быть скопированы с панели на локальный диск и отредактированы с помощью текстового редактора, такого как Блокнот (**Notepad**). Файлы в панели C-more доступны через FTP. Для этого выполните следующие действия.

- 1) Создайте проект службой **FTP Service**, активизировав диалог с сенсорной панелью (**Touch Panel Network Dialog**) программного обеспечения C- more.

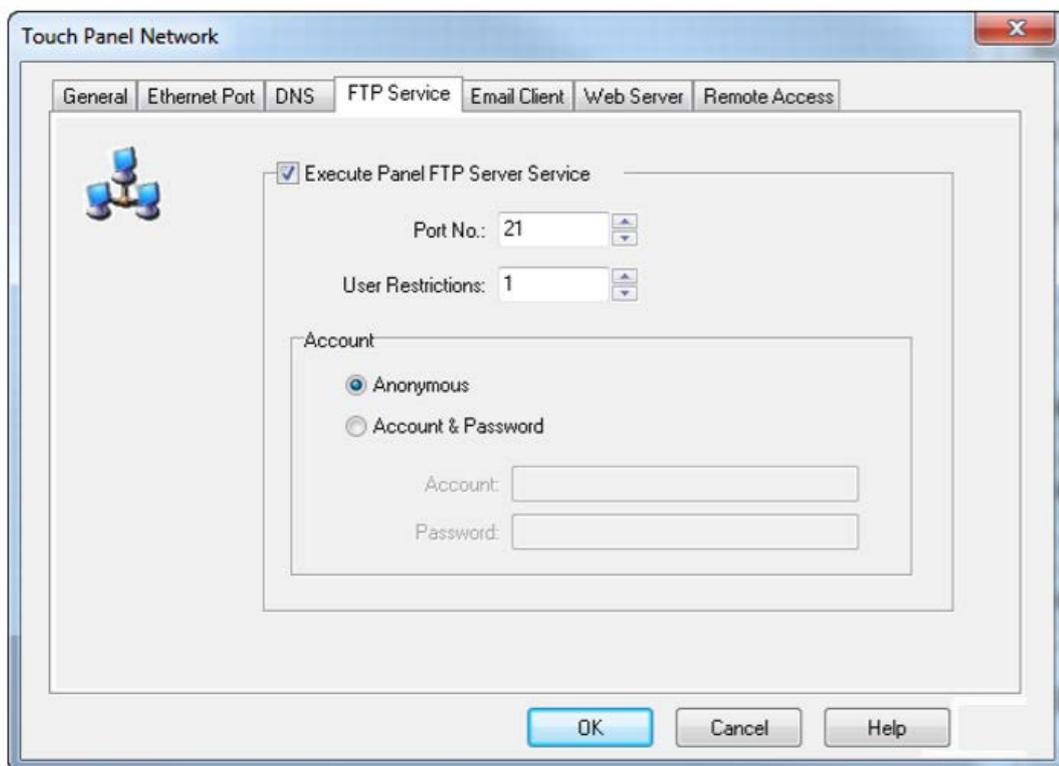


- 2) Загрузите проект в панель C-more.
- 3) В FTP-клиенте (Client), таких как, проводники **Windows Explorer** или **Filezilla**, введите IP-адрес панели C-more.


4) Перейдите в папку «**Built-in_Flash/root**», как показано ниже.

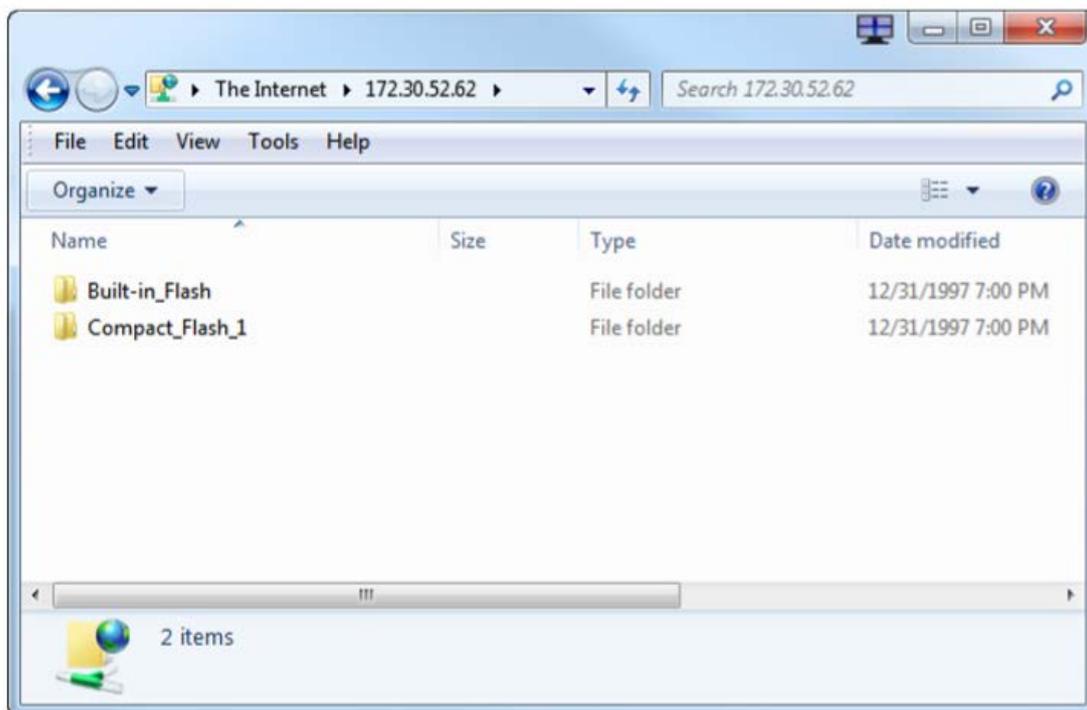

- 5) Скопируйте файлы, которые вы хотите отредактировать, и вставьте их на локальный компьютер.

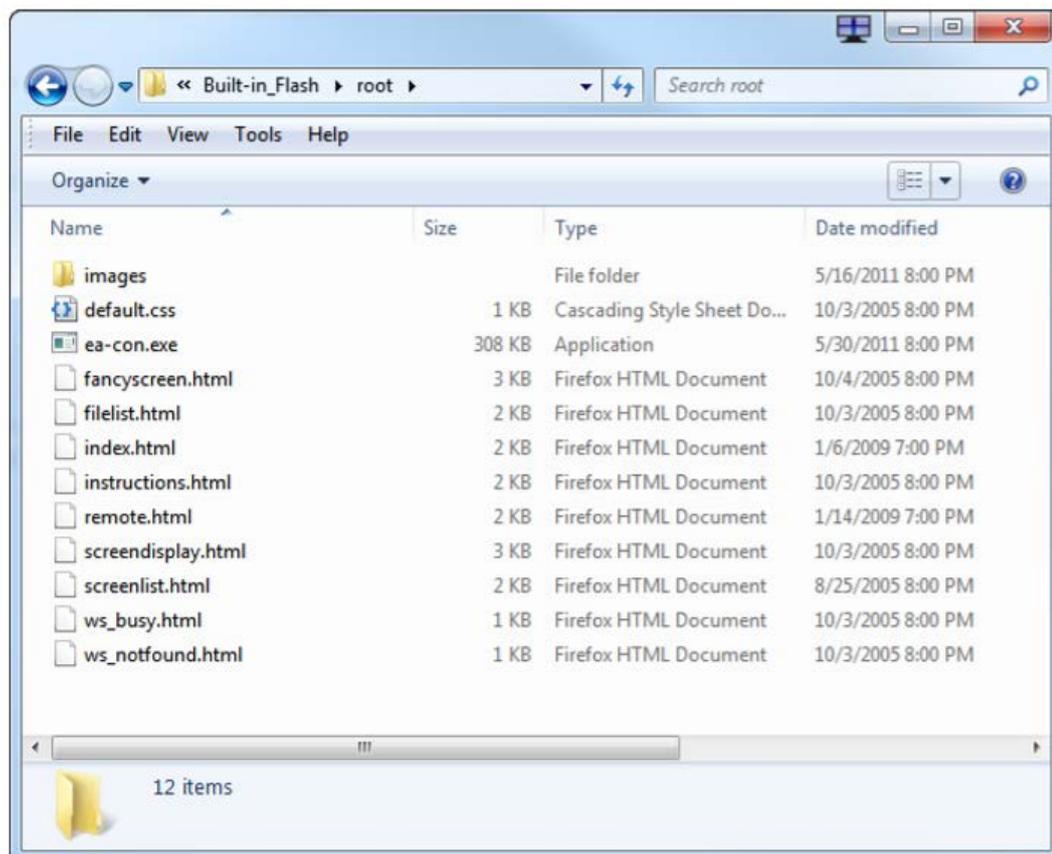

Добавление большего количества файлов на страницу списка файлов

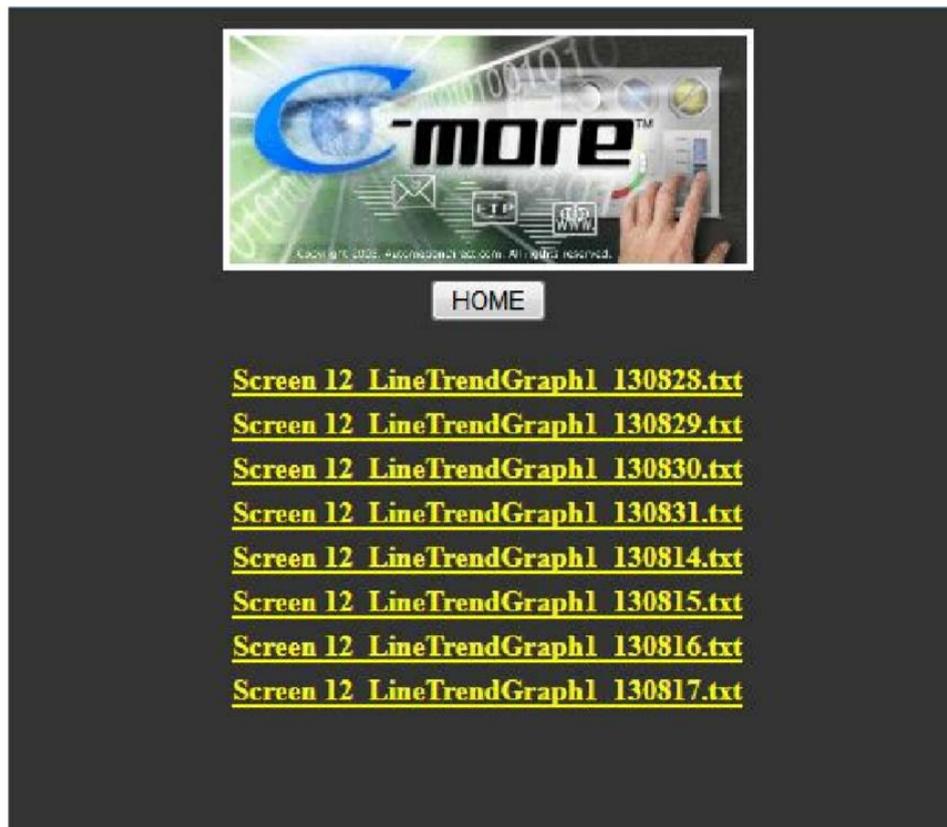


- 1) Откройте панель C-more через FTP и скопируйте файл «**filelist.html**» на локальный диск и откройте его с помощью текстового редактора, например **Блокнота**.
- 2) Список файлов представляет собой таблицу HTML. Чтобы добавить больше файлов в список (таблица), добавьте команды **Table Row** (<TR>) в таблицу, как показано ниже


```
<TABLE border="0" align='center' valign='middle'>
  <TR>
    <TD align='center'>
      <P align="center"><IMG src="images/logo.jpg" BORDER=4></P>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD align='center'>
      <FORM action="index.html">
        <INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="HOME"></INPUT>
      </FORM>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD align="center">%FILE%</TD>
  </TR>
  |
  |
  |
  <TR>
    <TD align="center">%FILE%</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD align="center">%FILE%</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD align="center">%FILE%</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

Скопируйте и вставьте эти 3 строки для каждого дополнительного файла, который вы хотите отобразить в списке файлов.

3) После внесения изменений в файл сохраните его и скопируйте и вставьте обратно в папку «Built-in_Flash / root» на панели C-more.

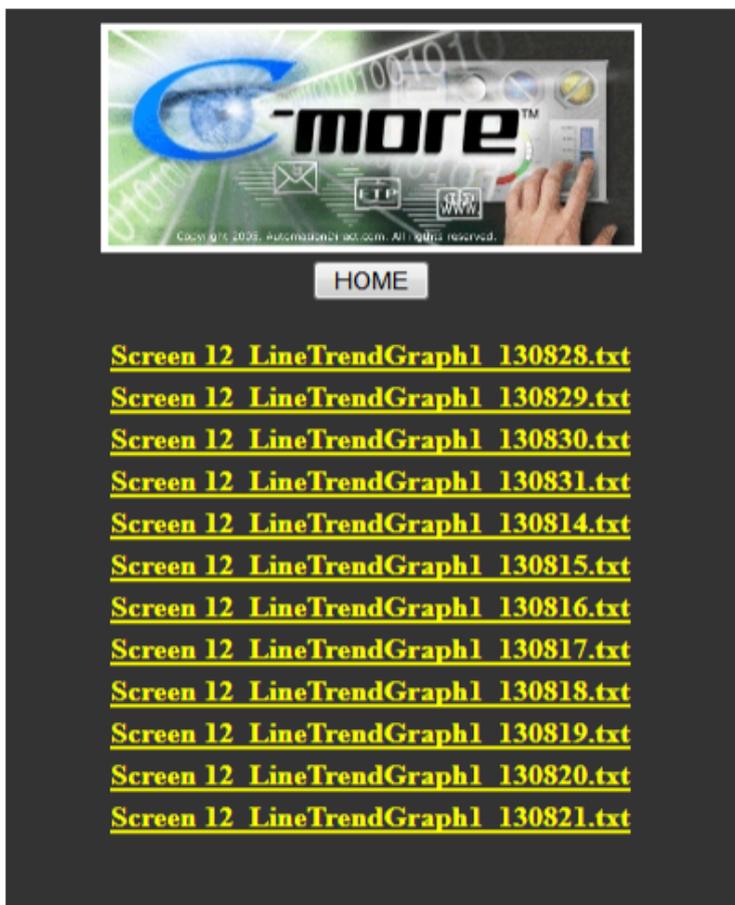

Добавить дополнительные экраны на страницу экрана

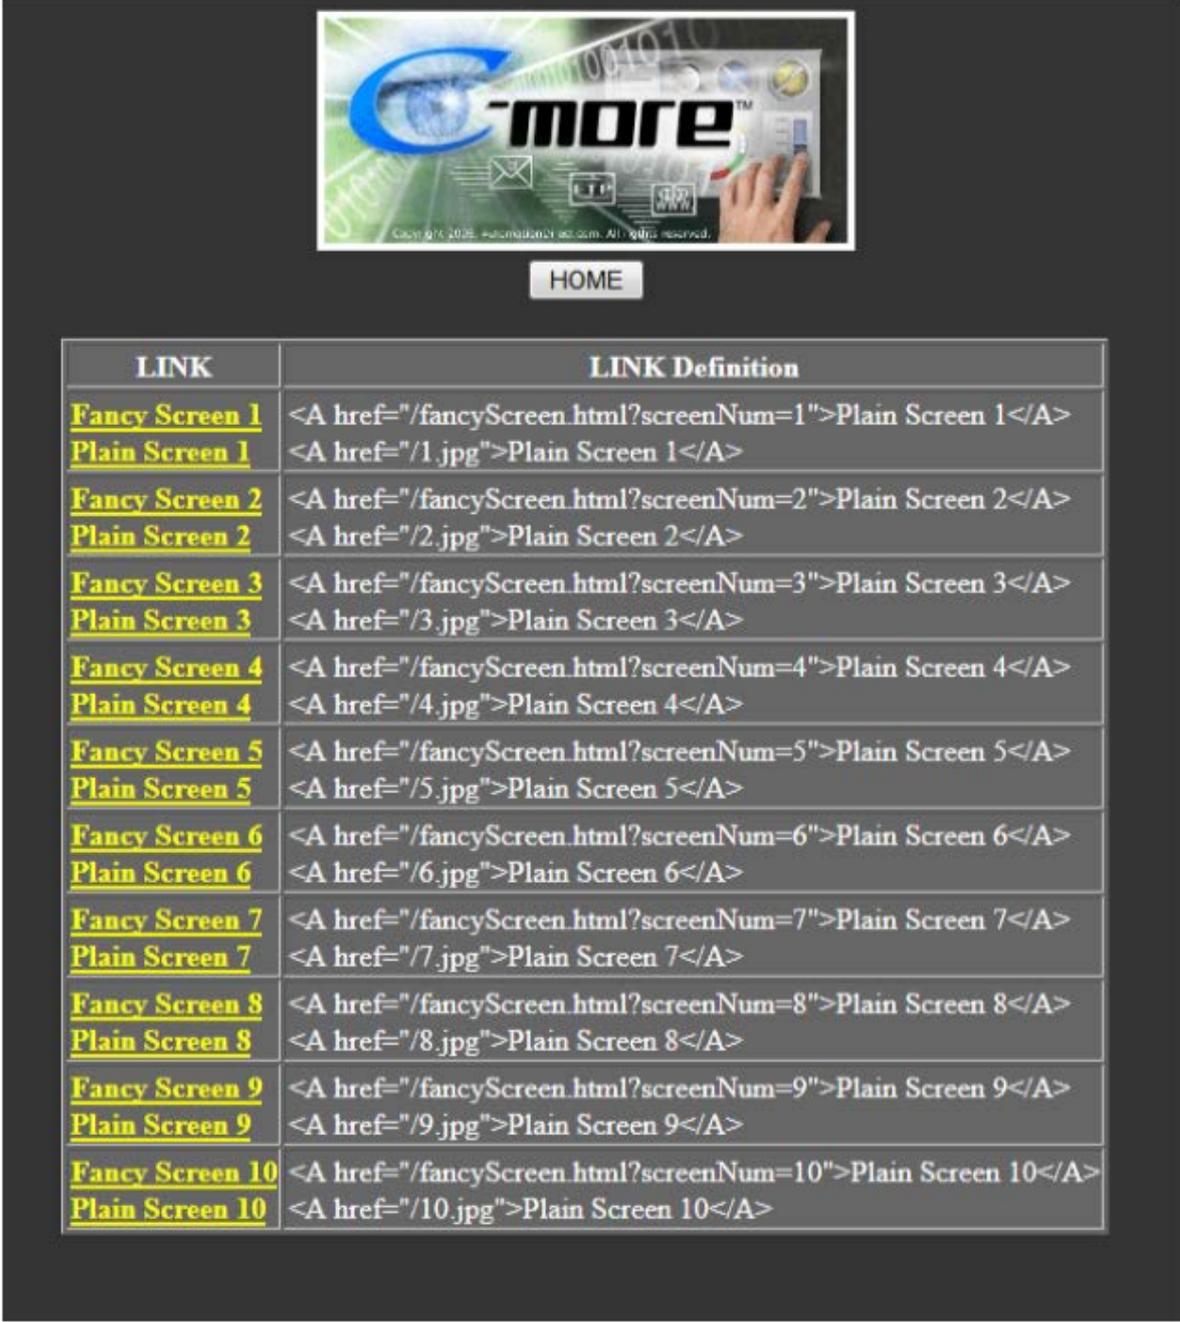

The screenshot displays the C-more software interface. At the top, there is a logo for 'C-more' with a hand interacting with a screen. Below the logo is a 'HOME' button. The main part of the interface is a table with two columns: 'LINK' and 'LINK Definition'. The table lists 10 pairs of links, each consisting of a 'Fancy Screen' and a 'Plain Screen' link, with their corresponding HTML definitions.

LINK	LINK Definition
Fancy Screen 1 Plain Screen 1	Plain Screen 1 Plain Screen 1
Fancy Screen 2 Plain Screen 2	Plain Screen 2 Plain Screen 2
Fancy Screen 3 Plain Screen 3	Plain Screen 3 Plain Screen 3
Fancy Screen 4 Plain Screen 4	Plain Screen 4 Plain Screen 4
Fancy Screen 5 Plain Screen 5	Plain Screen 5 Plain Screen 5
Fancy Screen 6 Plain Screen 6	Plain Screen 6 Plain Screen 6
Fancy Screen 7 Plain Screen 7	Plain Screen 7 Plain Screen 7
Fancy Screen 8 Plain Screen 8	Plain Screen 8 Plain Screen 8
Fancy Screen 9 Plain Screen 9	Plain Screen 9 Plain Screen 9
Fancy Screen 10 Plain Screen 10	Plain Screen 10 Plain Screen 10

1) Откройте панель C-more через FTP и скопируйте файл **screendisplay.html** на локальный диск и откройте его с помощью текстового редактора, такого как **Блокнот**.

2) Список экранов (Screen List) - это динамическая таблица HTML. Чтобы отобразить больше экранов в списке (таблице), отрегулируйте переменную **screenCount**, как показано ниже.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>C-more -- the best HMI presented by AutomationDirect</TITLE>
    <LINK REL=STYLESHEET TYPE="text/css" HREF="default.css">
  </HEAD>
  <BODY>
    <TABLE border="0" align='center' valign='middle'>
      <TR>
        <TD align='center'>
          <P align="center">
            <IMG src="images/logo.jpg" BORDER=4></P>
          </TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD align='center'>
          <FORM action="index.html">
            <INPUT TYPE=Submit VALUE="HOME"></INPUT>
          </FORM>
        </TD>
      </TR>
      <SCRIPT language="JavaScript">
        screenCount = 10

        document.write('<TR>');
        document.write('<TD>');

        //
```

Измените переменную
«screenCount» на
количество отображаемых
вами экранов

4) После внесения изменений в файл сохраните его и скопируйте, и вставьте обратно в папку «**Built-in_Flash/root**» на панели C-more.



HOME

LINK	LINK Definition
Fancy Screen 1 Plain Screen 1	Plain Screen 1 Plain Screen 1
Fancy Screen 2 Plain Screen 2	Plain Screen 2 Plain Screen 2
Fancy Screen 3 Plain Screen 3	Plain Screen 3 Plain Screen 3
Fancy Screen 4 Plain Screen 4	Plain Screen 4 Plain Screen 4
Fancy Screen 5 Plain Screen 5	Plain Screen 5 Plain Screen 5
Fancy Screen 6 Plain Screen 6	Plain Screen 6 Plain Screen 6
Fancy Screen 7 Plain Screen 7	Plain Screen 7 Plain Screen 7
Fancy Screen 8 Plain Screen 8	Plain Screen 8 Plain Screen 8
Fancy Screen 9 Plain Screen 9	Plain Screen 9 Plain Screen 9
Fancy Screen 10 Plain Screen 10	Plain Screen 10 Plain Screen 10
Fancy Screen 11 Plain Screen 11	Plain Screen 11 Plain Screen 11
Fancy Screen 12 Plain Screen 12	Plain Screen 12 Plain Screen 12
Fancy Screen 13 Plain Screen 13	Plain Screen 13 Plain Screen 13